

Sichere Lösung für das Handling von Blechen und Glasscheiben



No need to compromise


www.piab.com



Extra großer Saugnapf mit optimaler Flexibilität

Flache Befestigungsplatte mit Gewindeanschluss unterstützt kundenspezifische Schnittstelle

Standardschnittstelle für die Befestigung eines Profils, extra Zubehörschlüssel für das schnelle Ablegen von Bauteilen oder Vakuumüberwachung

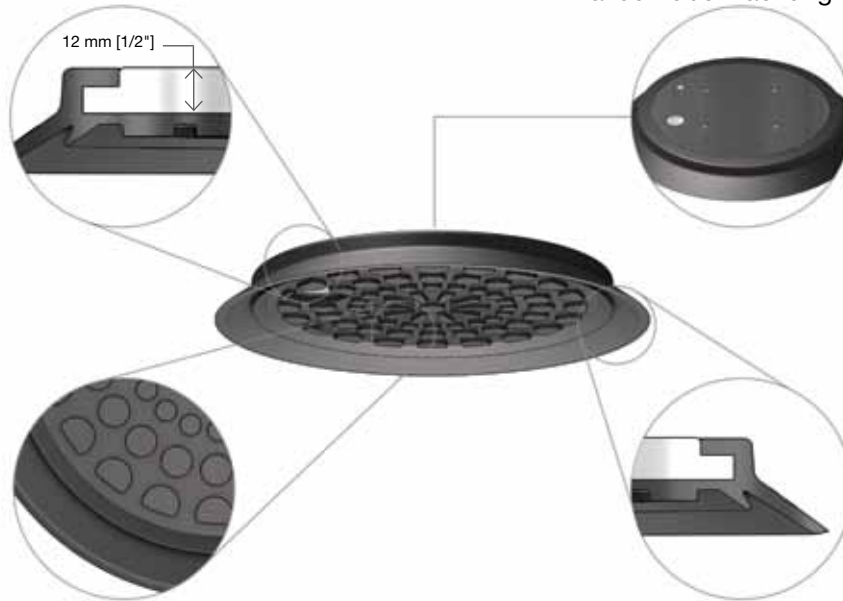

Spezielles Friktionsmuster widersteht hohen Querkräften bei vertikaler Bewegung

Äußere und innere Lippe – erhöht die Sicherheit im Falle eines Risses oder einer Überlast

Technische Daten

Beschreibung	Außen-durchmesser* (mm)	Hebekraft**, N at -90kPa		Befestigung (mm)	Gewicht (g)	Temperatur (°C)	Artikelnummer
		Vertikal	Parallel				
XLF 150	Ø 153	780 / 1130	663	G1/2, center	362	0-90	0127131
XLF 200	Ø 204	1720 / 2200	1462	4x M6, 70x70	792	0-90	0127132
XLF 250	Ø 250	2870 / 3540	2440	4x M6, 70x70	1280	0-90	0127133
XLF 300	Ø 304	4630 / 5450	3936	4x M8, 82x82	2035	0-90	0127134

* Alle Saugnapfe haben eine Höhe von 27mm

** Innere / äußere Lippe

Die Härte beträgt 60° Shore A und der Anschluss ist ein Standard G 1/2" Innengewinde

No need to compromise

www.piab.com

 **piab**