Präzisionsdruckregler R216

Eigenschaften

- Hohe Durchflussleistung und robuste Ausführung für anspruchsvolle Anwendungen
- gute Regelgenauigkeit bei schwankendem Volumenstrom
- große Membrane für schnelle und präzise Regelung
- wahlweise mit robusten Knebelgriff oder Handrad
- Handrad für Schalttafelmontage geeignet
- wahlweise ohne Sekundärentlüftung **(nicht rücksteuerbar)**

Spezifikationen

Medium	: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck	: max. 20,4 bar
Temperaturbereich	: 0... 52° C
Gewicht	: 1 kg

Abmessungen

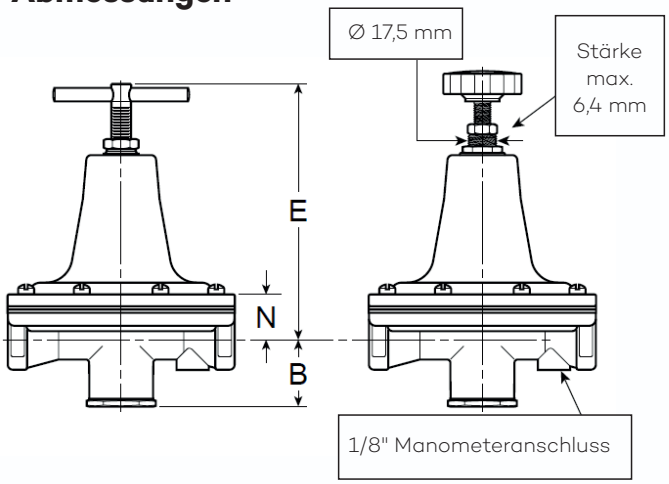

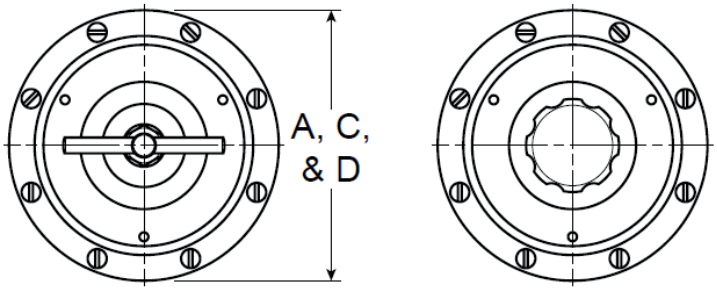

Werkstoffe:

Gehäuse	: Zinkdruckguss	Dichtungen	: NBR
Federhaube	: Aluminium	Bodenschraube	: Messing

A	B	C	D	E	N
108 mm	31,6 mm	108 mm	108 mm	121 mm	21,5 mm

Bestellcode

R	216	G	02	F	K

Anschluss	Anschlussgröße	Druckregelbereich	Optionen
- NPT	**02 - 1/4"**	**E - 0... 0,6 bar**	**K - ohne Sekundärentlüftung**
G BSPP	**03 - 3/8"**	**F - 0... 1,4 bar**	**P - Schalttafelmontage geeignet**
		H - 0... 3,5 bar	

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung.

eShop: www.Instandhaltungs-Express.de