EEL-S1

Plug-and-Play - EEL-S1

Die S1-Steuerung bietet eine einfache Plug & Play Lösung für unsere Aktuatoren im Einzel-, Parallel- und Synchronbetrieb. Die Steuerungen werden vorkonfiguriert und auf den jeweiligen Aktuator abgestimmt ausgeliefert. Somit muss zur Inbetriebnahme der Aktuator nur noch mit der Steuerung verbunden werden. Es lassen sich bis zu 3 Aktuatoren parallel ansteuern.

Die Steuerung bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit externe Sensoren wie Fernbedienung oder Quetschschutzleiste anzuschließen. Eine Kaskadierung von bis zu 4 S1-Steuerungen ist zudem möglich.

Die Steuerungen sind in den Ausführungen 120V und 220V verfügbar, mit denen 24V-Aktuatoren angesteuert werden können. Verschiedene Handsets runden das Angebot ab.

Technische Daten

- Flaches, optimales Design
- Hocheffizientes Schaltnetzteil
- Für bis zu 3 Motoren. Pro Kanal max 8A, gesamt max 16A.
- Ausgangsspannung: 24V
- Unterstützung von Hall Sensoren
- Bis zu 2 Motorgruppen (Bedienung nur mit Handset EEL-LDH-ST2)
- Kaskadierung von bis zu 4 S1-Steuerungen
- 0.3 Watt Standby-Verbrauch (0.1 Watt optional)
- Abmessungen: 264 x 103 x 37 mm
- Betriebstemperatur: +0° - +30°C
- Schutzklasse: IP 20
- Steuerungen für EU-Netzspannung (230V / 50Hz) und US-Netzspannung (120V / 60Hz) verfügbar

S1 Handsets

EEL-LDH-Basic-DN

- Auf/Ab
- Kompakte Bauform 50,5x57,7x24,4 mm
- Gewicht: 35 gr.

EEL-LDH-Basic-IL

- Auf/Ab
- Kompakte Bauform 30,4x67,8x20,5 mm
- Gewicht: 39 gr.

EEL-LDH-IL

- Auf/Ab
- 2 Speicherpositionen
- 4-stelliges Display für „inch“ und „cm“ 42x95,4x17,3 mm
- Gewicht: 61 gr.

EEL-LDH-Down



- Auf/Ab
- 4 Speicherpositionen
- 4-stelliges Display für „inch“ und „cm“
- 150,3x183,6x38,8 mm
- Gewicht: 171 gr.

EEL-LDH-ST2

- Auf/Ab
- Bis zu 2 Motorgruppen
- 4 Speicherpositionen
- 3-stelliges Display für „inch“ und „cm“
- 119x129x9,6 mm
- Gewicht: 130 gr.

S1 ANSCHLÜSSE

HS Handschalter
1 Motor 1
2 Motor 2
3 Motor 3
K für Sensoren, Quetschschutzleisten und Kaskadierung

NB Netzstecker
E Erdung

Abmessungen Steuerbox:

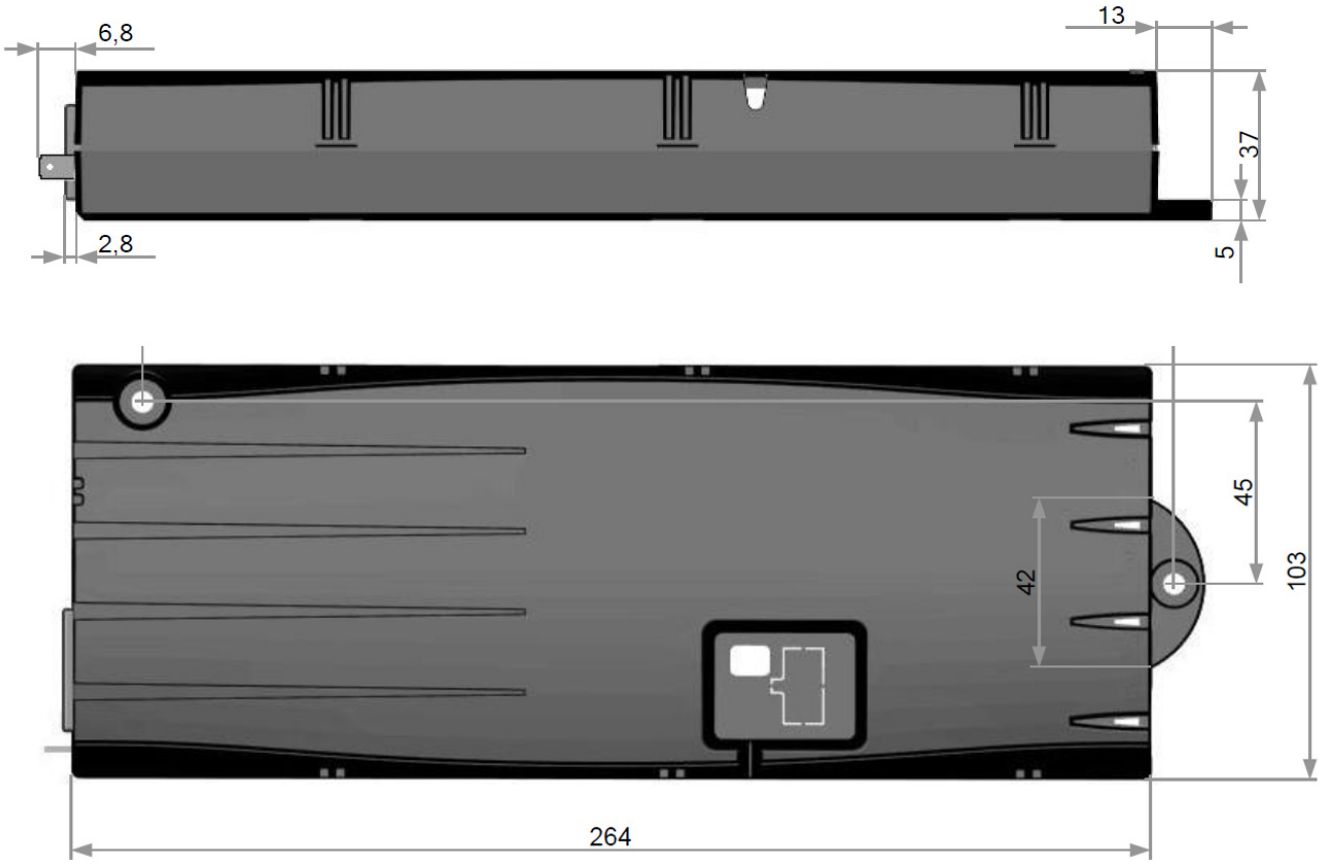

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Bansbach easylift GmbH

Barbarossastraße 8
D-73547 Lorch

Tel. +49 (0) 7172/9107-0
Fax +49 (0) 7172/9107-44

info@bansbach.de
www.bansbach.de